

HANKE PU WHEEL

汉科聚氨酯辊轮 ○




销售在线1



销售在线2



技术支持

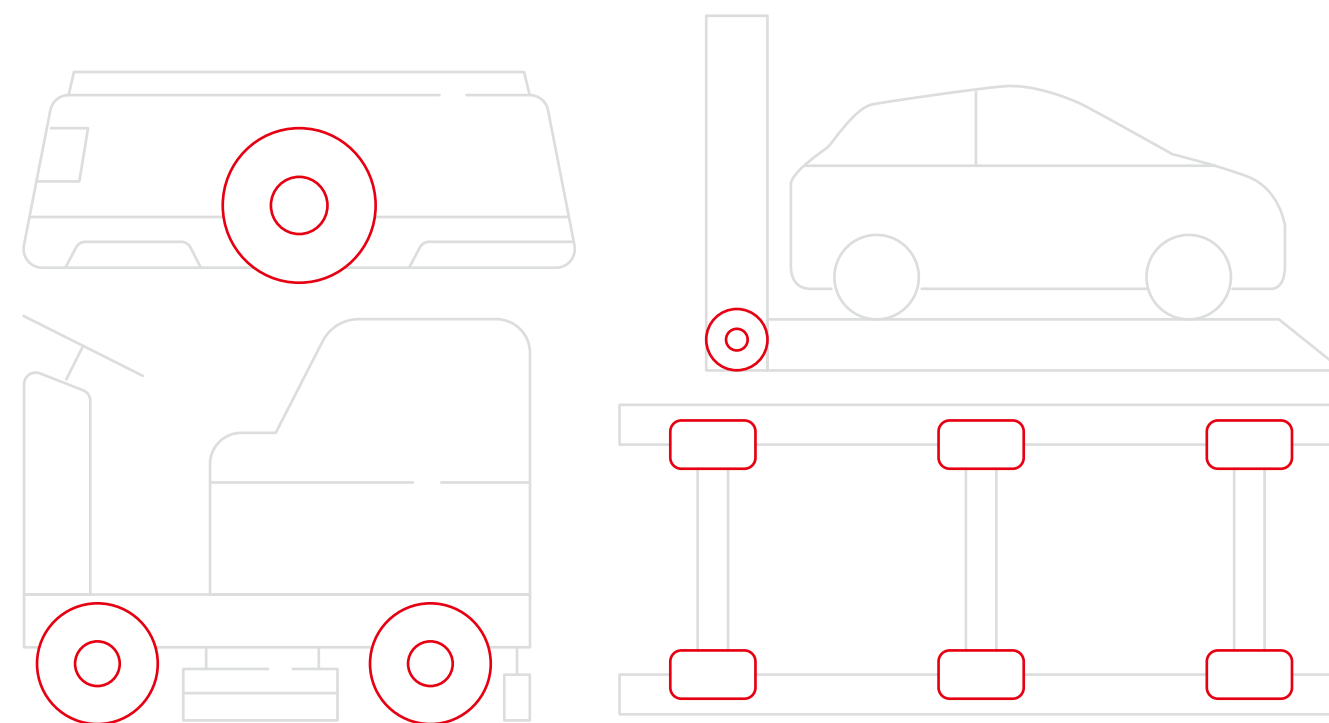

汉科(温州)聚氨酯技术有限公司
Hanke (Wenzhou) Polyurethane Technology Co., Ltd.



电话:
183-1290-0808



传真:
0577-59920956



邮箱:
HK@putscn.com



地址:
温州市苍南县灵溪镇海峡大道515号罗美特科创园二号楼9楼

让人与物的移动变得更安全。

MAKING IT SAFER FOR PEOPLE
AND THINGS TO MOVE AROUND

◎ 为全球高要求客户提供 高品质聚氨酯轮定制服务。

Provide High-quality Polyurethane Wheel Customization Services
For Global Customers With High Demands

使命 Mission



让人与物的移动
变得更安全

愿景 Vision



致力成为中国智能物流
最具影响力的辊轮供应商

价值观 Values



简单、正直、
成长、共赢



智能仓储物流



汽车制造输送



清洁设备驱动



智能立体车库



始终专注，懂您所需。
汉科-驱动无限可能。

MAKING IT SAFER FOR PEOPLE
AND THINGS TO MOVE AROUND

让人与物的移动变得更安全。

1989年，我们创始人带领着技术团队研发出第一台聚氨酯弹性体浇注机。
三十余年来，始终扎根在聚氨酯行业，为我们的客户提供聚氨酯成型技术的解决方案。

在不断探索聚氨酯成型技术革新的同时，我们一直在密切关注着聚氨酯辊轮在各领域的应用。随着市场对聚氨酯辊轮的品质要求越来越高，我们发现国产聚氨酯辊轮距离进口高端品牌还有很大的差距，但是进口品牌聚氨酯辊轮的价格却带来了很大的成本压力，随着智能物流的高速发展，高品质、优服务且平价的聚氨酯辊轮将大量提升客户在市场上的竞争空间。

为此，2019年我们成立汉科（温州）聚氨酯技术有限公司专注于聚氨酯辊轮的研发与制造。我们遵循着一个简单的经营理念：以具有竞争力的价格，为我们的客户，提供高品质聚氨酯辊轮。

汉科始终坚守聚氨酯辊轮行业，以高标准、严要求确定发展方向，以聚氨酯辊轮技术引领者为目标，迎著构想中的未来，竭诚与客户携手共赢，致力于共同实现可持续发展。



1989

⚙️ 聚氨酯装备国产化的研发与制造

35+

🕒 深耕聚氨酯行业35年

50+

📦 聚氨酯包胶产品年出货量达50万只

52+

🔬 52项技术成果

用好设备造好产品。
让您放心省心。

◎ 三大核心工艺

先进的设备，优质的原料，精湛的工艺，严谨的制度，建立了科学高效的生产管理体系，积累了丰富的生产管理经验，造就了汉科高品质聚氨酯辊轮产品。



浇注

动态调压，保证浇注过程压力平衡，比例精准。



喷胶


精准控制胶层，均匀粘合，最大发挥胶粘效果。



喷砂

均匀去轮毂表面氧化层，增加粗糙度，保证附着有效性。

一步一脚印。
走出我们的实力。

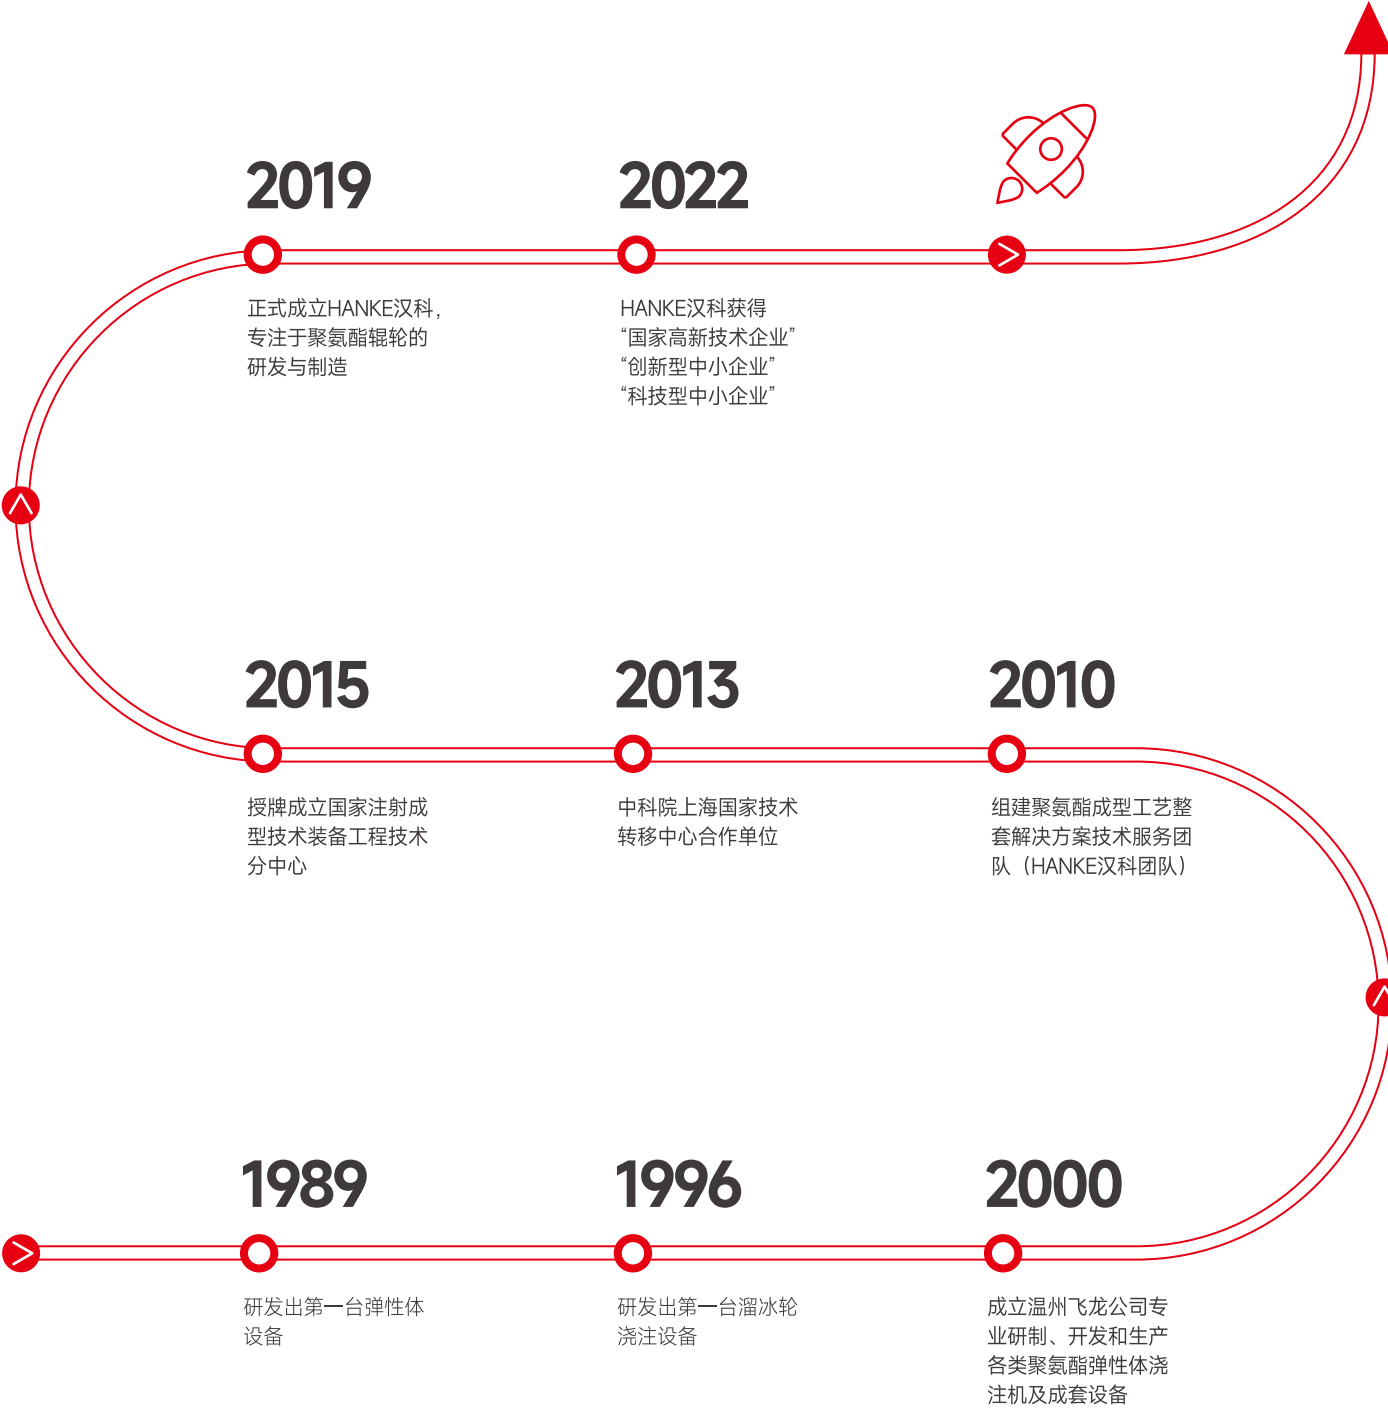


精准把控。
为您精益求精。

Quality

①	项目	检测内容
来料检验	轮毂原材料 聚氨酯预聚体 其它物料	——> 根据图纸要求测量尺寸、硬度 ——> 制成标准样块、片材进行检验，看是否符合相关的技术指标 ——> 根据设计要求进行检查
②	制程检验	轮毂数控加工 ——> 根据图纸要求检查相关尺寸加工是否符合图纸要求 轮毂表处（工序委外） ——> 根据图纸要求检查是否满足要求 轮毂清洗 ——> 检查油污、粉尘是否清洗干净 轮毂喷砂 ——> 检查是否根据作业标准，喷砂距离、转速、时间是否符合作业标准要求 轮毂喷胶粘剂 ——> 检查温度、湿度，以及胶粘剂的厚度 轮毂预硫化 ——> 检查烘箱温度、轮毂实际温度、预烘时间 预聚体预处理 ——> 检查烘箱温度、桶实际温度、预烘时间 浇注聚氨酯 ——> 配比核查、压力记录表、试片三件套、首样、原材料牌号核查、脱模时间 二次硫化 ——> 检查烘箱温度、内部温度、硫化时间 胶面车削 ——> 检查图纸、测量尺寸 修边 ——> 检查图纸、表面划伤 喷漆 ——> 百格测试、对比色差 包装 ——> 包装是否满足订单和运输要求
③	入库检验	半成品入库（轮毂） ——> 根据图纸检查尺寸、外观 成品入库 ——> 根据图纸检查尺寸、外观、功能
④	出货检验	成品出库 ——> 检查标识与货物是否一致、包装是否满足



以创新技术与严谨态度。
铸就卓越。

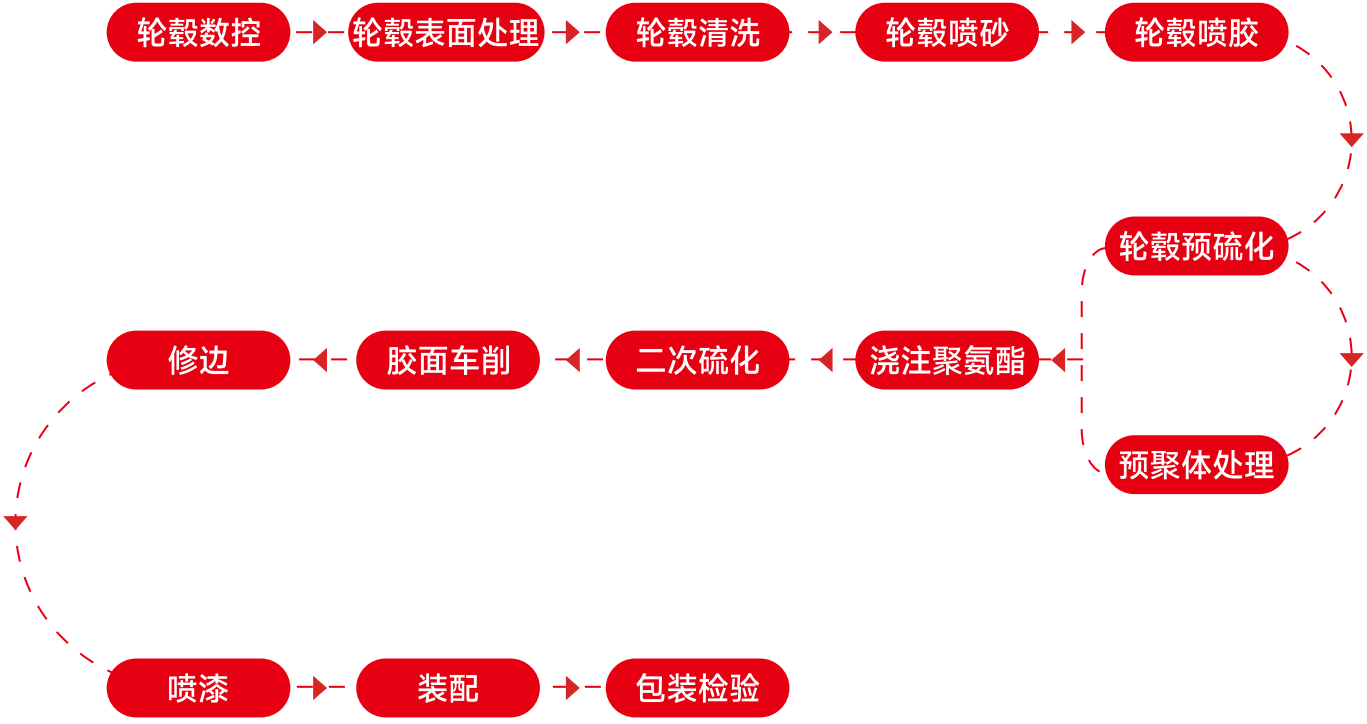


赋能多行业领域。
驱动高效未来。

全球伙伴并肩。
与您共赢未来。



- ◎ AGV聚氨酯轮
- ◎ 堆垛机聚氨酯轮
- ◎ 穿梭车聚氨酯轮
- ◎ 输送线聚氨酯轮




智能仓储物流

在物流行业高速发展的今天，我们的产品为自动化仓储系统提供高效、稳定的输送支持，助力企业实现智能化升级。



- ◎ 滑撬线聚氨酯轮
- ◎ 移行机聚氨酯轮
- ◎ 提升机聚氨酯轮
- ◎ 摩擦线聚氨酯轮



汽车制造输送

随着汽车制造业对精度与效率的要求日益提升，汉科产品以高耐磨、高精度特性，为生产线输送提供可靠保障。



- ◎ 升降机聚氨酯轮
- ◎ 移行机聚氨酯轮




智能立体车库

在城市停车空间日益紧张的背景下，我们为立体车库提供静音、稳定的驱动解决方案，提升设备运行效率与用户体验。



- ◎ 洗地机聚氨酯驱动轮
- ◎ 洗地机聚氨酯从动轮
- ◎ II代洗地机聚氨酯驱动轮
- ◎ II代洗地机聚氨酯从动轮



清洁设备驱动

汉科使用的聚氨酯弹性体让洗地机轮子有更高的可持续性和使用寿命，汉科年均单轮出货量达30万只，与行业内多家企业建立良好稳定的合作关系。

Kinco 步科

MOONS'
moving in better ways

弥费科技
MEET FUTURE

雷赛智能
Leadshine



Mercedes-Benz

LAND-ROVER

RANGE ROVER



长安汽车
CHANGAN AUTO



CHERY

CORE
HEALTH & FITNESS

KOFON

卓蓝自动化
Zhuolan Automation


TENNANT

汉科聚氨酯辊轮。
让人与物的移动变得更安全。

产品目录


- 聚氨酯驱动轮 ● P12-P18
- 聚氨酯从动轮 ● P19-P21
- 聚氨酯导向轮 ● P23-P22
- 包胶轴承 ● P24-P25
- 聚氨酯输送辊 ● P26-P27
- 聚氨酯定制类 ● P28
- AMHS系统用特种胶轮 ● P31-P42

GEFB系列-聚氨酯法兰结构驱动轮（菱形纹）
配Eamflex胎面的聚氨酯法兰结构驱动轮

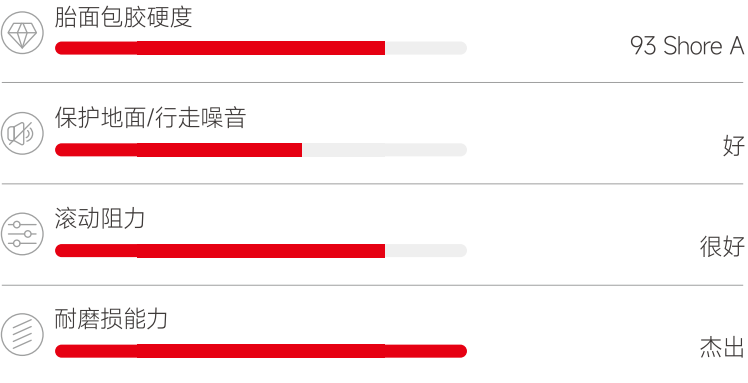

产品介绍

- 胎面：通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为93±3 Shore A, 行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：可根据工况选择45#钢、铸铁、压铸铝合金、不锈钢等金属材料；表面处理可选择喷漆、磷化、镀锌、达克罗等
- 其它特性：耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低

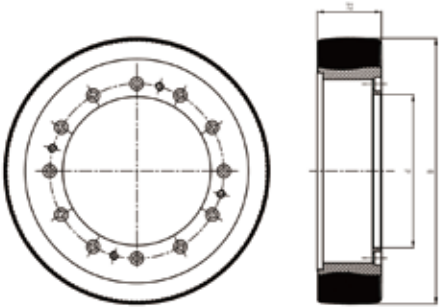

技术参数


单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (T2)mm	4km/h时的 负载能力 (kg)	10km/h时的 负载能力 (kg)	安装孔 的数量	安装孔 直径	中心孔径 (d)mm	PCD (d1)mm
GEFA 150/40	150	40	650	300				可接受定制
GEFA 165/40	165	40	750	350				可接受定制
GEFA 180/40	180	50	850	420				可接受定制
GEFA 200/50	200	50	900	450				可接受定制
GEFA 225/50	200	80	1400	700				可接受定制
GEFA 250/70	250	80	1800	900				可接受定制
GEFA 275/80	250	100	2200	1100				可接受定制
GEFA 300/80	300	100	2700	1350				可接受定制
GEFA 350/85	350	80	2200	1100				可接受定制

其他尺寸敬请垂询



GSFM系列-聚氨酯法兰结构驱动轮

配Eamflex胎面的聚氨酯驱动轮

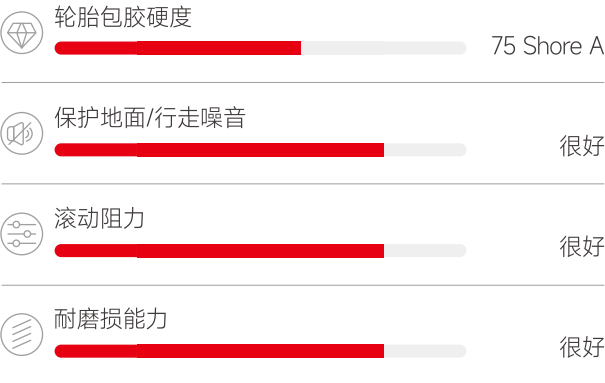


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为75±3ShoreA,非常好的地板保护，低噪音运行，滚动阻力小，抗切割和撕裂强高，无痕、不染色，与轮芯的粘接。效果极佳。
- 轮芯：

可根据工况选择45#钢、铸铁、压铸铝合金、不锈钢等金属材料;表面处理可选择喷漆、磷化、镀锌、达克罗等
- 其它特性：

耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低

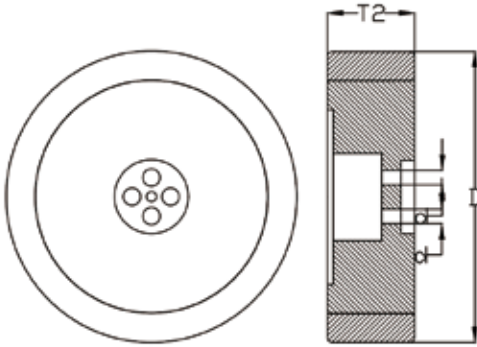

技术参数


单轮	单轮直径 (D)mm	单轮宽度 (T2)mm	4km/h时的 负载能力 (kg)	10km/h时的 负载能力 (kg)	安装孔 数量	安装孔 直径	中心孔径 (d)mm
GSFM 100/40	100	40	300	-	可接受定制		
GSFM 125/40	125	40	350	-	可接受定制		
GSFM 150/50	150	50	450	180	可接受定制		
GSFM 180/50	180	50	650	240	可接受定制		
GSFM 200/50	200	50	700	300	可接受定制		
GSFM 250/50	250	50	850	320	可接受定制		
GSFM 300/60	300	60	1100	450	可接受定制		

其他尺寸敬请垂询



GSFO系列-聚氨酯法兰结构驱动轮

配Eamflex胎面的聚氨酯驱动轮

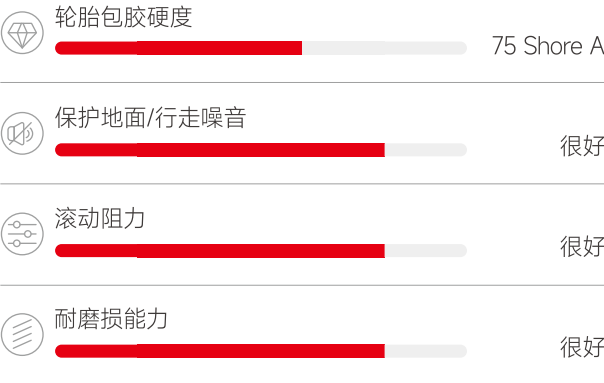


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为75±3ShoreA,非常好的地板保护，低噪音运行，滚动阻力小，抗切割和撕裂强高，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：

可根据工况选择45#钢、铸铁、压铸铝合金、不锈钢等金属材料;表面处理可选择喷漆、磷化、镀锌、达克罗等
- 其它特性：

耐多种腐蚀性物质腐蚀;工作温度:-30℃至+70℃，短时高达 +90℃，负载能力在+40℃以上时降低

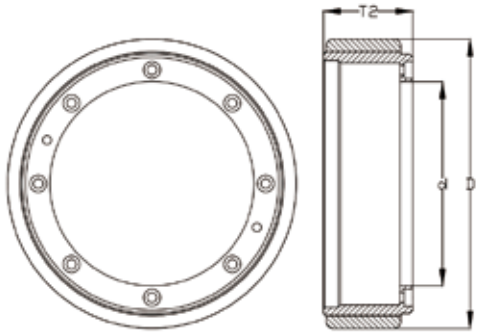

技术参数


单轮	单轮直径 (D)[mm]	单轮宽度 (T2)[mm]	4km/h时的 负载能力 (kg)	10km/h时的 负载能力 (kg)	安装孔 数量	安装孔 直径	中心孔径 (T1)[mm]
GSFO 100/40	100	40	300	-	可接受定制		
GSFO 125/40	125	40	350	-	可接受定制		
GSFO 150/50	150	50	450	180	可接受定制		
GSFO 180/50	180	50	650	240	可接受定制		
GSFO 200/50	200	50	700	300	可接受定制		
GSFO 250/50	250	50	850	320	可接受定制		
GSFO 300/60	300	60	1100	450	可接受定制		

其他尺寸敬请垂询




GEJA系列-聚氨酯键槽结构驱动轮

配Eamflex胎面的驱动轮

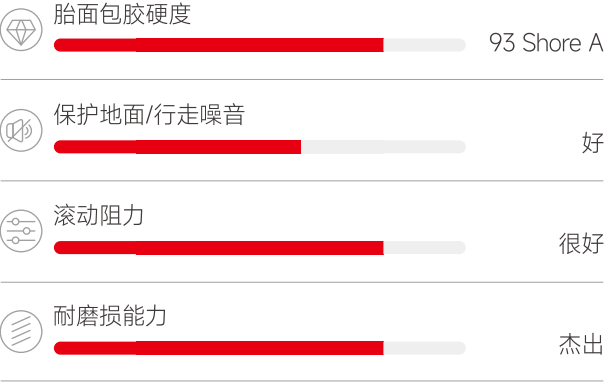


产品介绍

- 胎面：**通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为93±3 Shore A, 行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：**可根据工况选择45#钢、铸铁、压铸铝合金、不锈钢等金属材料；表面处理可选择喷漆、磷化、镀锌、达克罗等
- 其它特性：**耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低

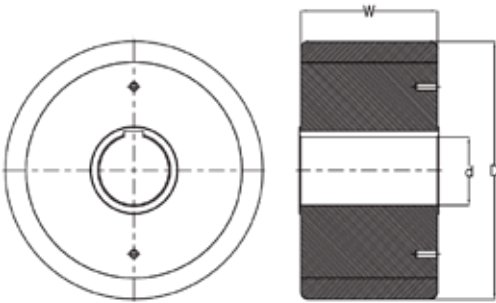


技术参数

单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (W)mm	4km/h时的 负载能力 (kg)	10km/h时的 负载能力 (kg)	轴孔直径 (d)mm	轮毂键槽 宽度(B)mm	轮毂键槽 高度(H)mm	轮毂长度 (T1)mm
GEJA 100/40	100	40	400	/			可接受定制	
GEJA 125/40	125	40	450	/			可接受定制	
GEJA 150/40	150	40	650	300			可接受定制	
GEJA 165/40	165	40	750	350			可接受定制	
GEJA 180/40	180	50	850	420			可接受定制	
GEJA 200/50	200	50	900	450			可接受定制	
GEJA 225/50	200	80	1400	700			可接受定制	
GEJA 250/70	250	80	1800	900			可接受定制	
GEJA 275/80	250	100	2200	1100			可接受定制	
GEJA 300/80	300	100	2700	1350			可接受定制	
GEJA 350/85	350	80	2200	1100			可接受定制	
GEJA 400/100	400	100	3400	1700			可接受定制	
GEJA 415/125	415	125	5000	2500			可接受定制	
GEJA 450/125	450	150	6500	3250			可接受定制	
其他尺寸敬请垂询								

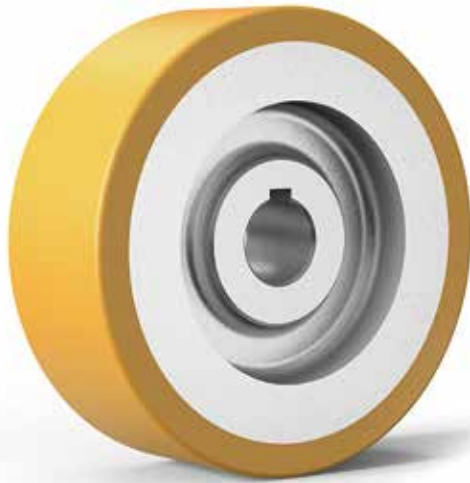


GEJB系列-聚氨酯键槽结构驱动轮

配Saxflex胎面的驱动轮

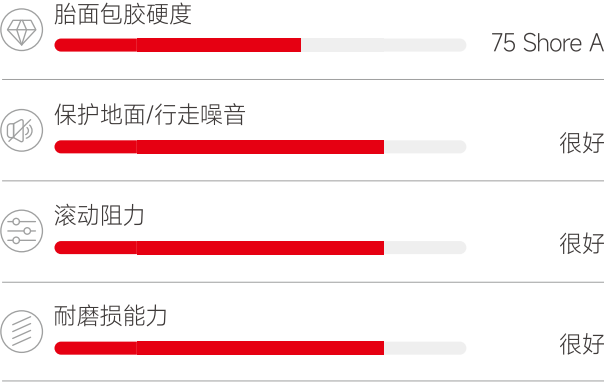

产品介绍

- 胎面：**通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为75±3 Shore A, 非常好的地板保护，低噪音运行，滚动阻力小，抗切割和撕裂强高，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：**可根据工况选择45#钢、铸铁、压铸铝合金、不锈钢等金属材料；表面处理可选择喷漆、磷化、镀锌、达克罗等
- 其它特性：**耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低

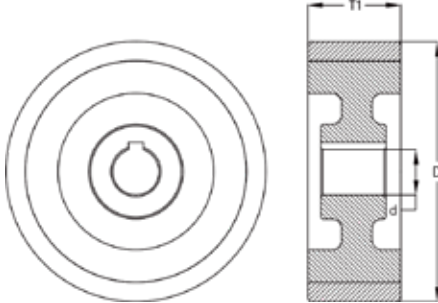


技术参数

单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (T2)mm	4km/h时的 负载能力 (kg)	10km/h时的 负载能力 (kg)	孔轴直径	轮毂键槽 宽度	轮毂键槽 高度	轮毂长度
GEJB 75/40	75	40	200	/			可接受定制	
GEJB 100/40	100	40	250	/			可接受定制	
GEJB 125/50	125	50	400	160			可接受定制	
GEJB 150/50	150	50	500	200			可接受定制	
GEJB 200/50	200	50	700	280			可接受定制	
GEJB 300/80	300	80	1600	640			可接受定制	
GEJB 400/80	400	80	2100	840			可接受定制	
其他尺寸敬请垂询								



GSF01系列-铝质轮芯聚氨酯洗地机轮

配Saxflex胎面的洗地机轮

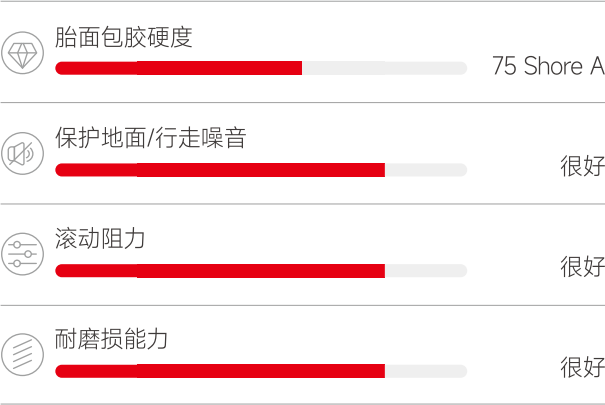


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为78±3 Shore A, 行走噪音低，动态承载能力高，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，不留痕，回弹好，与轮体的化合效果极佳
- 轮芯：

可根据工况选择压铸铝合金、尼龙等材料；表面处理可选择喷漆。
- 其它特性：

包胶的耐温性为:-25℃至+70℃，短时高温+90℃。胎面咬花处理，有效增加摩擦力；正常使用条件下免维护

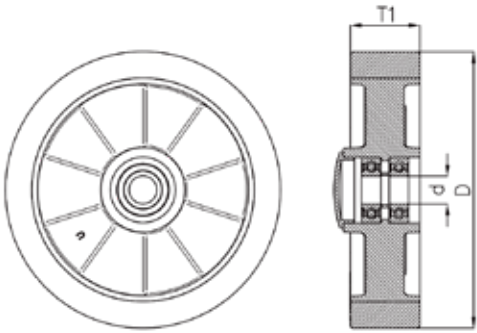

技术参数


单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (T1)mm	负载 (Q) kg	孔轴直径	轴承选配	轴承种类	轴距长度
QSF01-6204	200	50	300	47	滚珠轴承	6204	50
QSF01-6205	200	50	300	47	滚珠轴承	6205	60

其他尺寸敬请垂询



GSF02系列-尼龙轮芯聚氨酯洗地机轮

配Saxflex胎面的洗地机轮

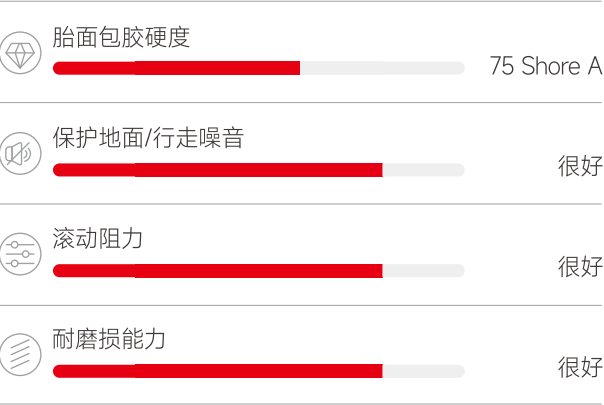


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为78±3 Shore A, 行走噪音低，动态承载能力高，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，不留痕，回弹好，与轮体的化合效果极佳
- 轮芯：

可根据工况选择压铸铝合金、尼龙等材料；表面处理可选择喷漆。
- 其它特性：

包胶的耐温性为:-25℃至+70℃，短时高温+90℃。胎面咬花处理，有效增加摩擦力；正常使用条件下免维护

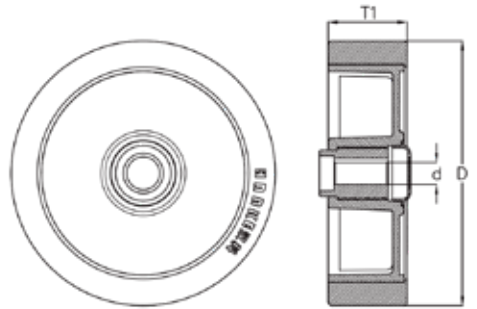

技术参数


单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (T1)mm	负载 (Q) kg	孔轴直径	轮毂槽宽度	轮毂槽高度	轴距长度
GSF02-225/19	225	65	300	19	6	21.8	38.5
GSF02-225/20	225	65	300	20	6	22.8	43.5

其他尺寸敬请垂询



VEC系列-聚氨酯从动轮

配Eamflex胎面的聚氨酯从动轮

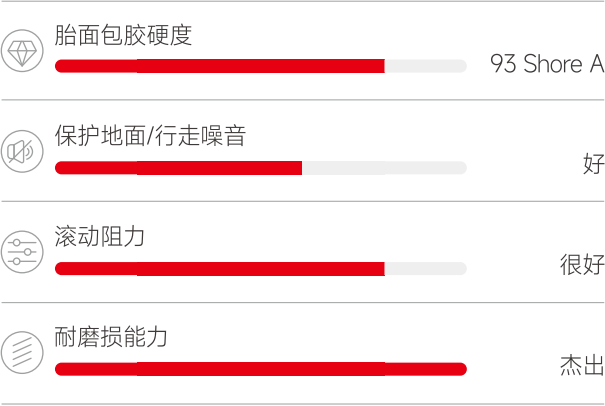


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为93±3 Shore A, 行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：

可根据工况选择45#钢、铸铁、压铸铝合金、不锈钢等金属材料；表面处理可选择喷漆、磷化、镀锌、达克罗等
- 其它特性：

耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低

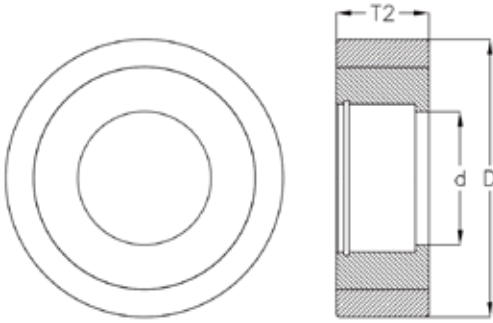


技术参数

单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (T2)mm	4km/h时的 负载能力 (kg)	10km/h时的 负载能力 (kg)	安装孔数量	安装孔直径	中心孔直径
VEC 250*50	250	50	1100	550		可接受定制	
VEC 250*80	250	80	1800	900		可接受定制	
VEC 300*80	300	80	2100	1050		可接受定制	
VEC 300*100	300	100	2700	1350		可接受定制	
VEC 360*75	360	75	2200	1100		可接受定制	
VEC 400*80	400	80	2800	1400		可接受定制	
VEC 400*100	400	100	3400	1700		可接受定制	
VEC 500*100	500	100	4500	2250		可接受定制	
VEC 500*200	500	200	9000	4500		可接受定制	
VEC 600*150	600	150	8000	4000		可接受定制	
VEC 600*200	600	200	10000	5000		可接受定制	
VEC 750*200	750	200	12500	6250		可接受定制	
其他尺寸敬请垂询							



VSB系列-聚氨酯从动轮

配Saxflex聚氨酯胎面的驱动轮

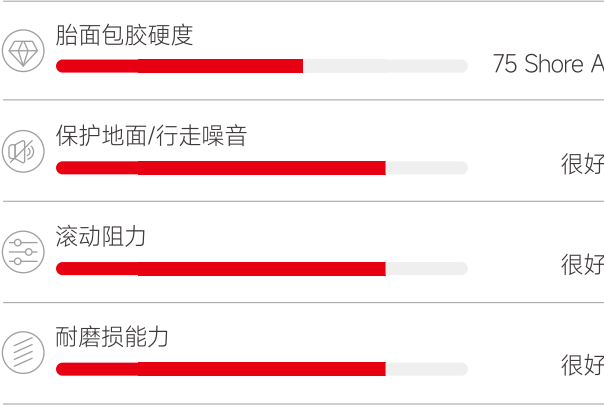


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为75±3 Shore A, 非常好的地板保护，低噪音运行，滚动阻力小，抗切割和撕裂强高，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：

可根据工况选择45#钢、铸铁、压铸铝合金、不锈钢等金属材料；表面处理可选择喷漆、磷化、镀锌、达克罗等
- 其它特性：

耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低

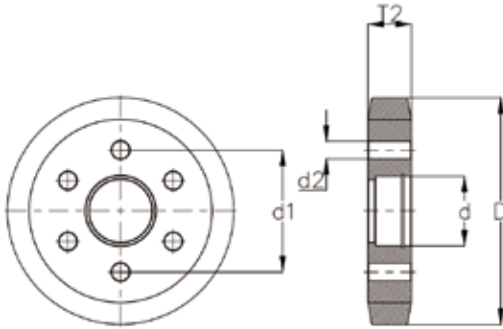


技术参数

单轮	单轮直径 (D)mm	单轮宽度 (T2)mm	4km/h时的 负载能力 (kg)	10km/h时的 负载能力 (kg)	安装孔 的数量	安装孔直径 (d2)mm	中心孔径 (d)mm	PCD (d1)mm
VSB 75/40	75	40	200	/			可接受定制	
VSB 100/40	100	40	250	/			可接受定制	
VSB 125/50	125	50	400	150			可接受定制	
VSB 160/50	160	50	550	220			可接受定制	
VSB 180/50	180	50	620	245			可接受定制	
VSB 200/50	200	50	700	275			可接受定制	
VSB 200/80	200	80	1000	400			可接受定制	
VSB 250/80	250	80	1200	475			可接受定制	
VSB 300/80	300	80	1600	620			可接受定制	
VSB 360/75	360	75	1700	675			可接受定制	
VSB 400/80	400	80	2100	680			可接受定制	
其他尺寸敬请垂询								



VEJ系列-聚氨酯从动轮（重载）

配Eamflex胎面的聚氨酯从动轮

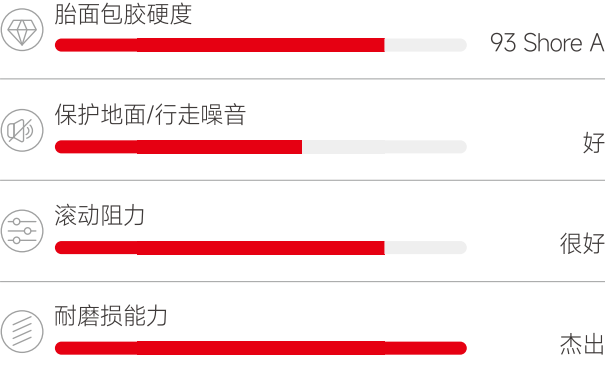


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为93±3 Shore A, 行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：

可指定轴承品牌，默认C&U
- 其它特性：

耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低

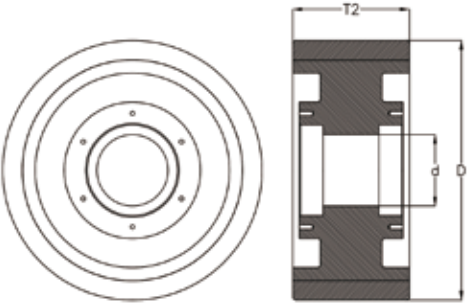


技术参数

单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (T2)mm	4km/h时的 负载能力 (kg)	10km/h时的 负载能力 (kg)	轴承种类	孔轴直径	轮毂长度
VEJ 250*50	250	50	1250	620	可接受定制		
VEJ 250*60	250	60	1500	750			
VEJ 300*45	300	45	1300	650			
VEJ 300*80	300	80	2400	1200			
VEJ 300*100	300	100	3000	1500			
VEJ 360*75	360	75	2500	1250			
VEJ 360*100	360	100	3600	1800			
VEJ 400*80	400	80	3000	1500			
VEJ 400*125	400	125	5000	2500			
VEJ 500*100	500	100	5000	2500			
VEJ 600*125	600	125	10000	5000			
VEJ 600*200	600	200	12000	6000			
VEJ 750*200	750	200	15000	7500			
VEJ 1000*300	1000	300	30000	15000			
其他尺寸敬请垂询							



HEB系列-聚氨酯导向轮

配Eamflex聚氨酯胎面的导向轮

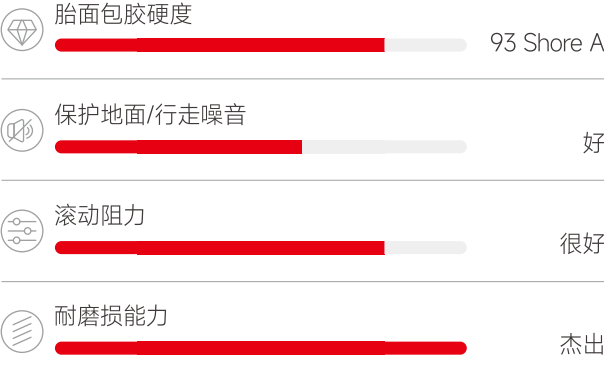


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为93Shore A, 载重能力优秀，行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：

可根据工况选择45#钢、铝合金、不锈钢等金属材料；表面处理可选择喷漆、磷化、镀锌、达克罗等
- 其它特性：

耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低，可添加抗静电剂。

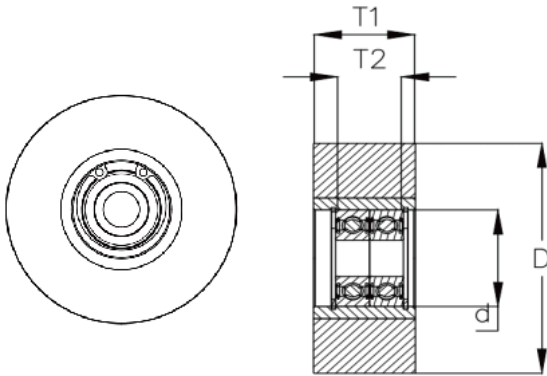


技术参数

单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (T1)mm	负载能力 (kg)	轴承型号	轴孔直径 (d) mm	夹紧长度 (T2) mm
HEB 60/20	60	20	90	可接受定制		
HEB 60/25	60	25	120			
HEB 70/20	70	20	110			
HEB 70/25	70	25	140			
HEB 70/30	70	30	160			
HEB 75/25	75	25	150			
HEB 75/30	75	30	180			
HEB 80/25	80	25	160			
HEB 80/30	80	30	190			
HEB 80/40	80	40	250			
HEB 90/25	90	25	180			
HEB 90/30	90	30	210			
HEB 90/40	90	40	280			
HEB 100/30	100	30	240			
HEB 125/30	125	30	375			
其他尺寸敬请垂询						

HEC系列-聚氨酯导向轮

配Eamflex胎面的导向轮

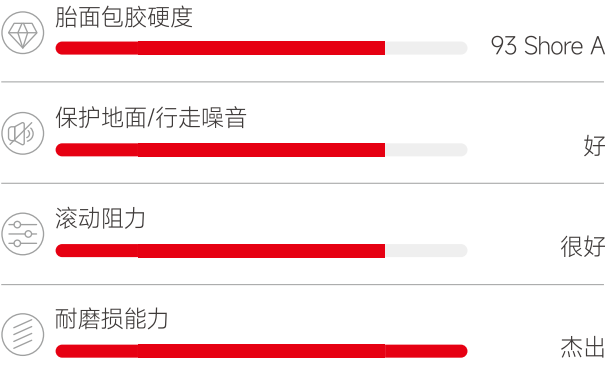


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为93±3 Shore A，行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：

可根据工况选择45#钢、铸铁、压铸铝合金、不锈钢等金属材料；表面处理可选择喷漆、磷化、镀锌、达克罗等，可指定轴承品牌，默认C&U。
- 其它特性：

耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低

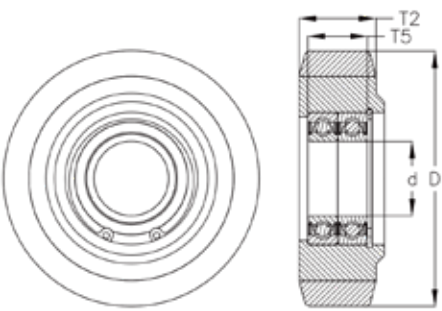


技术参数

单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (T2)mm	负载能力	滚珠轴承	孔轴直径	夹紧长度 (T5)mm
HEC 40/13	40	13	60		可接受定制	
HEC 40/25	40	25	115		可接受定制	
HEC 50/15	50	15	85		可接受定制	
HEC 50/25	50	25	140		可接受定制	
HEC 55/20	55	20	125		可接受定制	
HEC 60/25	60	25	170		可接受定制	
HEC 70/20	70	20	160		可接受定制	
HEC 80/20	80	20	180		可接受定制	
HEC 80/25	80	25	230		可接受定制	
HEC 90/25	90	25	260		可接受定制	
HEC 110/25	110	25	275		可接受定制	
HEC 120/25	120	25	300		可接受定制	
HEC 125/25	125	25	320		可接受定制	
HEC 125/30	125	30	375		可接受定制	
其他尺寸敬请垂询						



TEA系列-轴承包胶轮

配Eamflex胎面的轴承包胶轮

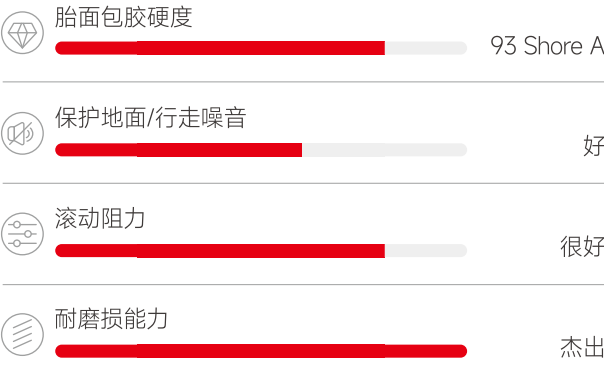


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为93±3 Shore A，行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：

可指定轴承品牌，默认C&U
- 其它特性：

耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低

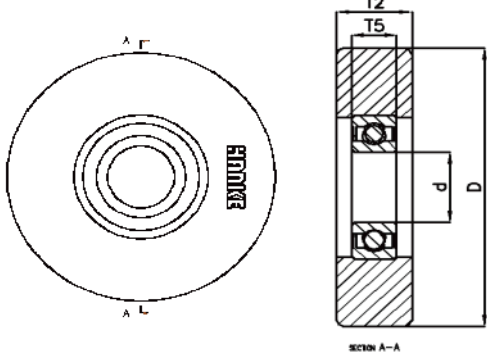


技术参数

单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (T2)mm	负载能力 (kg)	滚珠轴承	轴孔直径 (d)mm	夹紧长度 (T5)mm
TEA 36/13-6200	36	13	45	6200 2RS	10	9
TEA 40/20-6200	40	20	50	6200 2RS	10	9
TEA 45/20-6202	45	20	80	6202 2RS	15	11
TEA 60/20-6203	60	20	90	6203 2RS	17	12
TEA 50/15-6301	50	15	75	6301 2RS	12	12
TEA 62/15-6004	62	15	100	6004 2RS	20	12
TEA 75/20-6204	75	18	120	6204 2RS	20	14
TEA 70/20-6205	75	20	150	6205 2RS	25	15
其他尺寸敬请垂询						



TEB系列-聚氨酯轴承包胶轮

配Eamflex胎面的聚氨酯轴承包胶轮

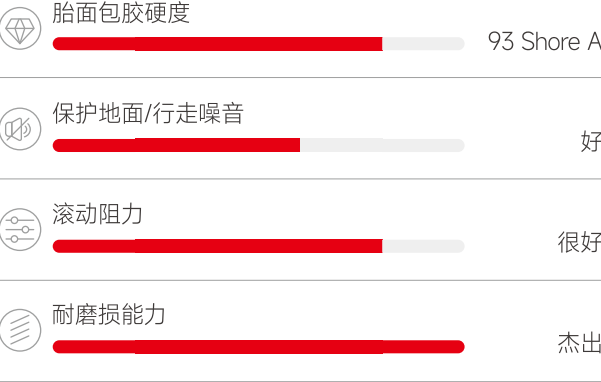


产品介绍

- 胎面:

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为93±3 Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 无痕、不染色, 与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯:

可指定轴承品牌, 默认C&U
- 其它特性:

耐多种腐蚀性物质腐蚀; 工作温度: -30°C 至 +70°C, 短时高达 +90°C, 负载能力在 +40°C 以上时降低

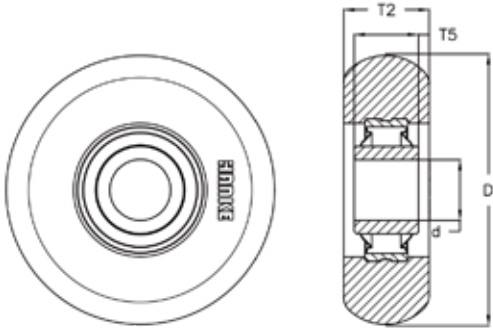


技术参数

单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (T2)mm	负载能力 (kg)	滚珠轴承	轴孔直径 (d)mm	夹紧长度 (T5)mm
TEB 40*13/10-8K	40	13	60	6000-2RS	10	8
TEB 50*15/10-8K	50	15	85	6000-2RS	10	8
TEB 50*25/12-10K	50	25	140	6201-2RS	12	10
TEB 70*20/20-12K	70	20	160	6004-2RS	20	12
TEB 80*20/20-14K	80	20	180	6204-2RS	20	14
TEB 90*25/20-15K	90	25	260	6304-2RS	20	15
TEB 110*25/25-15K	110	25	275	6205-2RS	25	15
TEB 125*30/25-15K	125	30	375	6205-2RS	25	15



TER系列-聚氨酯短胶辊

配Eamflex胎面的短胶辊

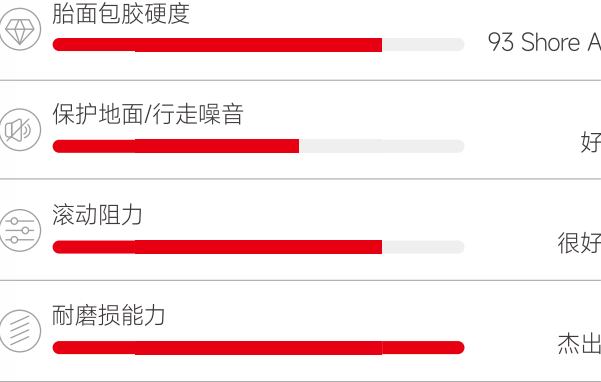


产品介绍

- 胎面:

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为93±3 Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 无痕、不染色。
- 轮芯:

可指定轴承品牌, 默认C&U
- 其它特性:

耐多种腐蚀性物质腐蚀; 工作温度: -30°C 至 +70°C, 短时高达 +90°C, 负载能力在 +40°C 以上时降低

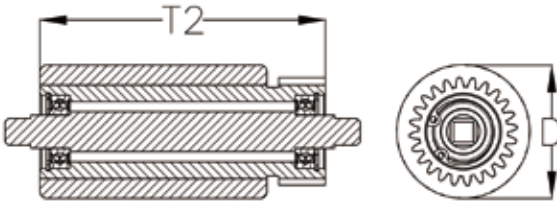


技术参数

单辊	宽度(D)mm	长度(T2)mm	荷载(kg)
TER 40/107	40	107	30



TER系列-聚氨酯包胶辊

配Eamflex胎面的包胶辊

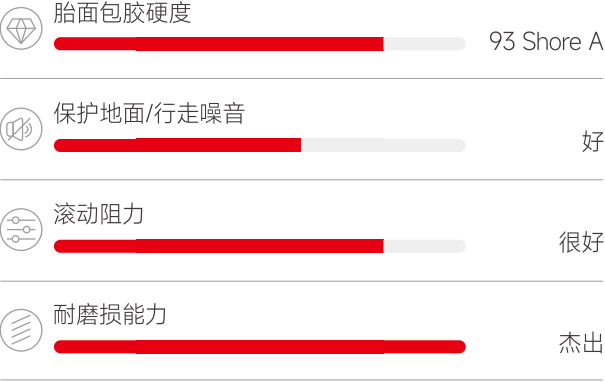


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为93±3 Shore A, 行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：

可指定轴承品牌，默认C&U
- 其它特性：

耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低

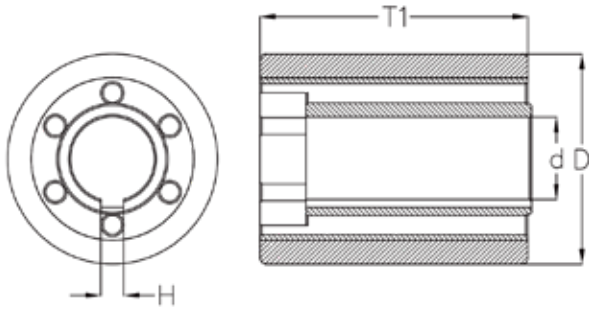


技术参数

单轮	轮径 (D)mm	轮宽 (T2)mm	负载能力 (kg)	滚珠轴承	轴孔直径 (d)mm	夹紧长度 mm
SER-85/36	36	85	800		支持定制	



定制系列-沟槽脚轮

配Saxflex胎面的定制轮

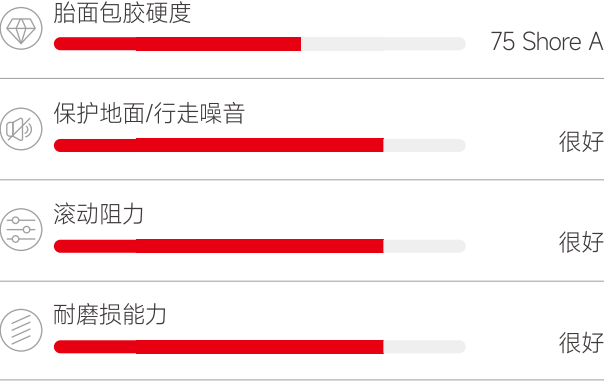


产品介绍

- 胎面：

通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为75±3 Shore A, 非常好的地板保护，低噪音运行，滚动阻力小，抗切割和撕裂强度高，无痕、不染色，与轮芯的粘接效果极佳。
- 轮芯：

可根据工况选择45#钢、铸铁、压铸铝合金、不锈钢等金属材料；表面处理可选择喷漆、磷化、镀锌、达克罗等
- 其它特性：

耐多种腐蚀性物质腐蚀；工作温度：-30℃ 至 +70℃，短时高达 +90℃，负载能力在 +40℃ 以上时降低

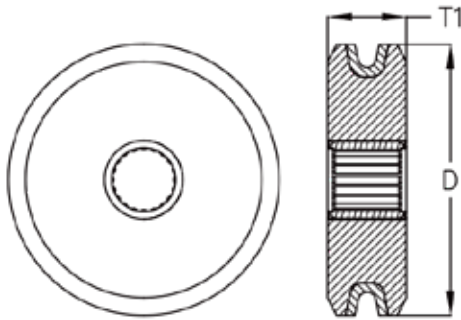

技术参数

单轮	单轮直径(D)mm	单轮宽度(T1)mm	负载能力 (kg)
Customized Ragid Caster	50	15	130

◎ 特种胶轮 AMHS SYSTEM

国产化替代 从轮开始

半导体级洁净适配·低磨损专用配方·全尺寸检验



◎ 同工艺体系适用：驱动轮·从动轮·导向轮

1 μm级
检测分辨率

75-95 Shore A
硬度范围

≤10⁸ Ω
表面电阻

ISO Class 5
洁净等级适配

洁净室的硬要求

汉科的技术对策

① 摩擦颗粒污染 微粒直接报废晶圆	→	AMHS特种胶轮专用低磨损配方
② 静电积聚 可击穿晶圆电路	→	耗散型胶层，逐批检测表面电阻
③ 硬度不均 导致天车行走抖动	→	配方·配比·模温·后硫化 全工序参数受控
④ 尺寸漂移 24h连续运行累积走偏	→	三坐标全尺寸检测，批次可追溯
⑤ 上线前残留污染 轮子进厂即上线	→	超声波清洗+真空包装

AMHS系统用特种胶轮



AMHS系统用特种胶轮

AMHS系统用特种胶轮 HK0008天车走行轮

配有AMHS系统专用材料胎面的聚氨酯走行轮

	胎面包胶硬度		95 Shore A
	洁净低释尘		杰出
	滚动阻力		很好
	耐磨损能力		杰出


产品介绍

- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 ≤10⁸ Ω，静电以受控速率泄放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨损配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用45#钢具备良好的综合力学性能与加工稳定性，可满足AMHS系统胶轮的长期承载需求；表面镀镍层提供均匀致密的防腐与耐磨表层，提升轮芯在洁净工况下的使用寿命。
- 其它特性：

关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时+90℃）。

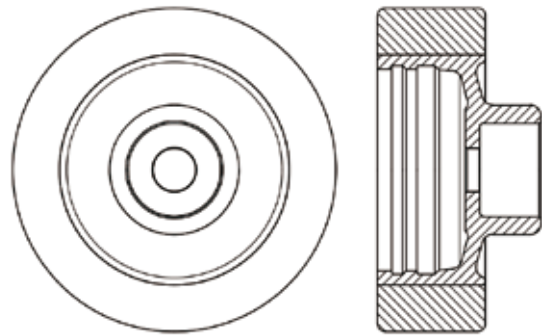


技术参数

品名	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	抗静电 等级	洁净等级	表面处理方式	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm ³)
HK0008	90	45	≤10 ⁸ Ω	ISO Class 5	镀镍	0.05	≤50

其他尺寸敬请垂询

AMHS系统用特种胶轮

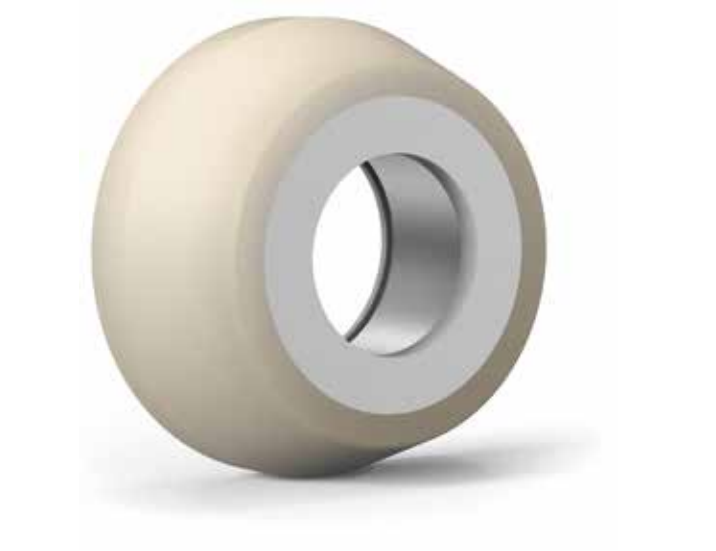

AMHS系统用特种胶轮

AMHS系统用特种胶轮 HK0005天车导向轮

配有AMHS系统专用材料胎面的聚氨酯导向轮

	胎面包胶硬度		95 Shore A
	洁净低释尘		杰出
	滚动阻力		很好
	耐磨损能力		杰出


产品介绍

- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 ≤10⁸ Ω，静电以受控速率泄放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨损配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用6061-T6铝合金，材质密度低，有助于降低轮体转动惯量，减少天车启停时的驱动负载；表面经阳极氧化处理形成致密氧化膜，具备防腐与耐磨性能，本色外观无附加着色，不影响装配尺寸精度。
- 其它特性：

关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时+90℃）。

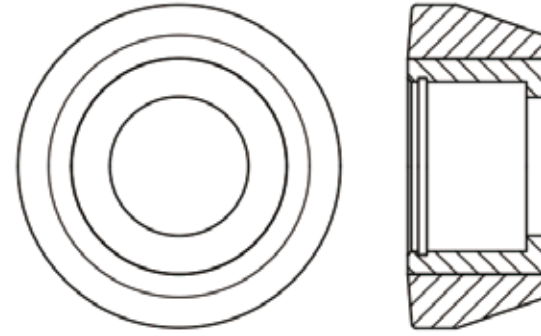

技术参数

品名	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	抗静电 等级	洁净等级	表面处理方式	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm ³)
HK0005	42	18	≤10 ⁸ Ω	ISO Class 5	阳极本色氧化	0.05	≤50

其他尺寸敬请垂询



AMHS系统用特种胶轮 HK0007天车辅助窄轮

配有AMHS系统专用材料胎面的聚氨酯辅助轮




产品介绍

- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 $\leq 10^8 \Omega$ ，静电以受控速率泄放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨损配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用6061-T6铝合金，材质密度低，有助于降低轮体转动惯量，减少天车启停时的驱动负载；表面经阳极氧化处理形成致密氧化膜，具备防腐与耐磨性能，本色外观无附加着色，不影响装配尺寸精度。
- 其它特性：

关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时 +90℃）。

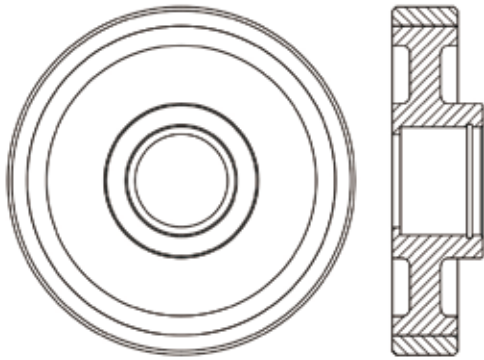

技术参数

品名	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	抗静电 等级	洁净等级	表面处理方式	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm³)
HK0007	90	17	$\leq 10^8 \Omega$	ISO Class 5	阳极本色氧化	≤ 0.05	≤ 50

其他尺寸敬请垂询



AMHS系统用特种胶轮 HK0018铝芯聚氨酯轮

配有AMHS系统专用材料胎面的聚氨酯轮




产品介绍

- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 $\leq 10^8 \Omega$ ，静电以受控速率泄放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨损配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用6061-T6铝合金，材质密度低，有助于降低轮体转动惯量，减少天车启停时的驱动负载；表面经阳极氧化处理形成致密氧化膜，具备防腐与耐磨性能，本色外观无附加着色，不影响装配尺寸精度。
- 其它特性：

关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时 +90℃）。

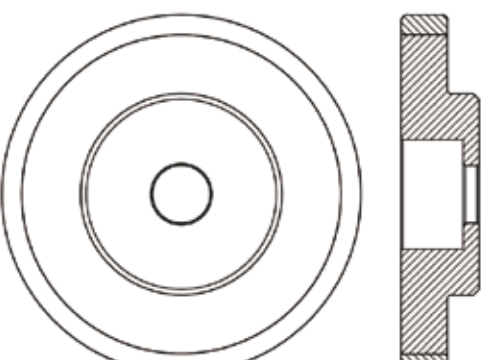

技术参数


品名	轮径 (mm)	包胶宽度 (mm)	抗静电 等级	洁净等级	表面处理方式	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm³)
HK0018	125	16	$\leq 10^8 \Omega$	ISO Class 5	阳极本色氧化	≤ 0.05	≤ 50

其他尺寸敬请垂询



AMHS系统用特种胶轮
HK0019铝芯聚氨酯轮

配有AMHS系统专用材料胎面的聚氨酯轮

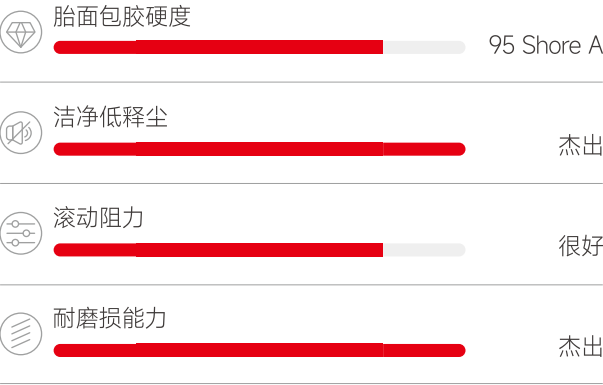


产品介绍

- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 $\leq 10^8 \Omega$ ，静电以受控速率释放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨损配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用6061-T6铝合金，材质密度低，有助于降低轮体转动惯量，减少天车启停时的驱动负载；表面经阳极氧化处理形成致密氧化膜，具备防腐与耐磨性能，本色外观无附加着色，不影响装配尺寸精度。
- 其它特性：

关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时 +90℃）。

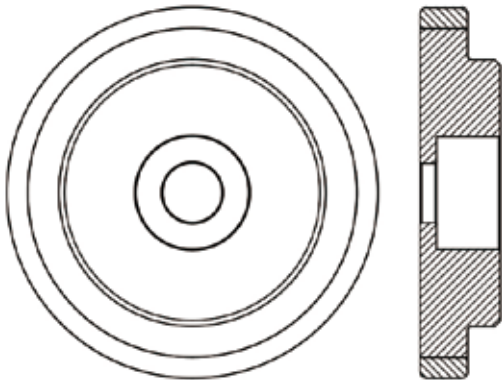

技术参数


品名	轮径 (mm)	包胶宽度 (mm)	抗静电等级	洁净等级	表面处理方式	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm³)
HK0019	125	16	$\leq 10^8 \Omega$	ISO Class 5	阳极本色氧化	≤ 0.05	≤ 50

其它参数敬请垂询



AMHS系统用特种胶轮
HK0020铝芯聚氨酯轮

配有AMHS系统专用材料胎面的聚氨酯轮

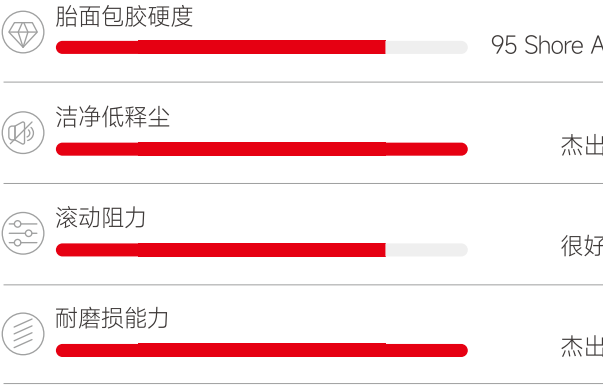


产品介绍

- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 $\leq 10^8 \Omega$ ，静电以受控速率释放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨损配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用6061-T6铝合金，材质密度低，有助于降低轮体转动惯量，减少天车启停时的驱动负载；表面经阳极氧化处理形成致密氧化膜，具备防腐与耐磨性能，本色外观无附加着色，不影响装配尺寸精度。
- 其它特性：

关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时 +90℃）。

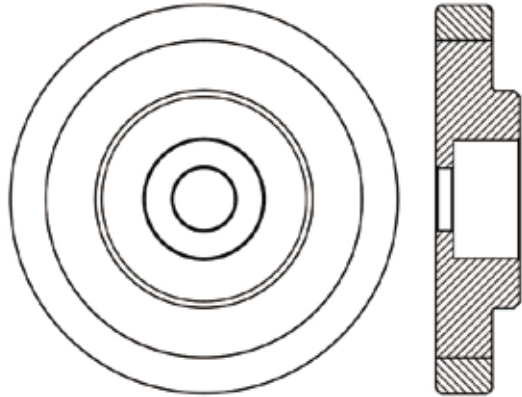

技术参数

品名	轮径 (mm)	包胶宽度 (mm)	抗静电等级	洁净等级	表面处理方式	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm³)
HK0020	125	18	$\leq 10^8 \Omega$	ISO Class 5	阳极本色氧化	≤ 0.05	≤ 50

其它参数敬请垂询



AMHS系统用特种胶轮
HK0022不锈钢聚氨酯轮

配有AMHS系统专用材料胎面的聚氨酯轮



产品介绍


- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 ≤10⁸ Ω，静电以受控速率泄放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨损配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用SUS304不锈钢材质，本身具备良好的耐腐蚀性能，在潮湿、清洗频繁或存在化学介质的工况下不易锈蚀；材质无磁性要求时可按图纸选用奥氏体不锈钢。
轮芯无需额外表面处理即可满足防腐需求，避免镀层脱落风险。

其它特性：

关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时 +90℃）。

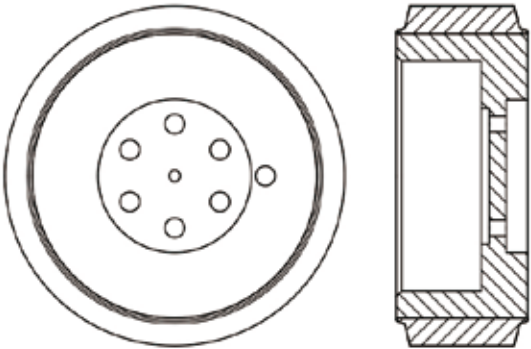

技术参数


品名	轮径 (mm)	包胶宽度 (mm)	抗静电 等级	洁净等级	表面处理方式	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm ³)
HK0022	62	24	≤10 ⁸ Ω	ISO Class 5	无表面处理	≤0.05	≤50

其它参数敬请垂询



AMHS系统用特种胶轮
HK0023聚氨酯导向轮

配有AMHS系统专用材料胎面的导向轮

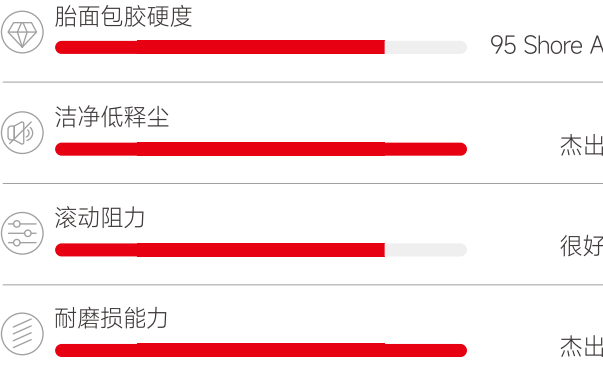

产品介绍


- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 ≤10⁸ Ω，静电以受控速率泄放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨损配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用SUS304不锈钢材质，本身具备良好的耐腐蚀性能，在潮湿、清洗频繁或存在化学介质的工况下不易锈蚀；材质无磁性要求时可按图纸选用奥氏体不锈钢。
轮芯无需额外表面处理即可满足防腐需求，避免镀层脱落风险。

其它特性：

关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时 +90℃）。

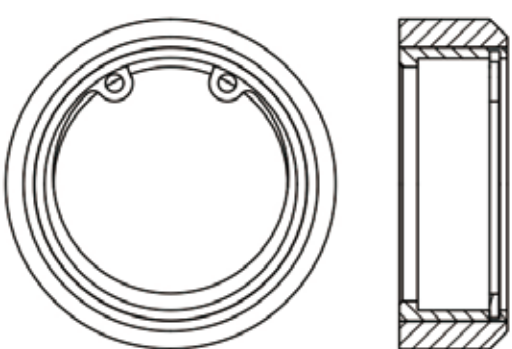

技术参数


品名	轮径 (mm)	包胶宽度 (mm)	抗静电 等级	洁净等级	轴承种类	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm ³)
HK0023	55	18	≤10 ⁸ Ω	ISO Class 5	NTN 6004LB	≤0.05	≤50

其它参数敬请垂询



AMHS系统用特种胶轮
HK0009聚氨酯包胶滚轮

配有AMHS系统专用材料胎面的聚氨酯轮

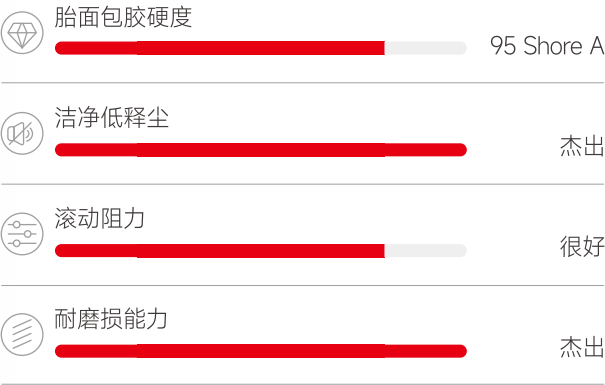


产品介绍

- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 ≤10⁸ Ω，静电以受控速率泄放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨损配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用45#钢，具备良好的综合力学性能与加工稳定性，可满足天车行走轮的长期承载需求；表面镀锌层提供可靠的防腐保护，工艺成熟、质量稳定，适合对防腐要求常规的工况。
- 其它特性：

关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时+90℃）。

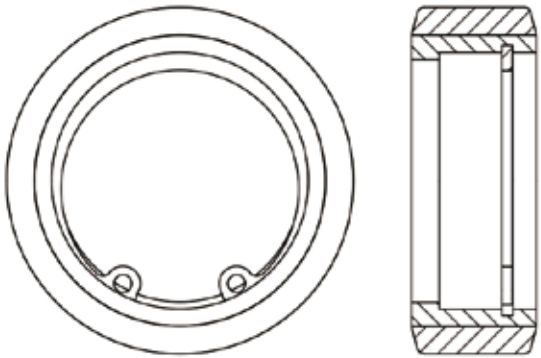

技术参数


品名	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	抗静电 等级	洁净等级	表面处理方式	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm ³)
HK0009	50	18	≤10 ⁸ Ω	ISO Class 5	镀蓝白锌	≤0.05	≤50

其它参数敬请垂询



AMHS系统用特种胶轮
HK0010聚氨酯包胶导轮

配有AMHS系统专用材料胎面的聚氨酯导向轮

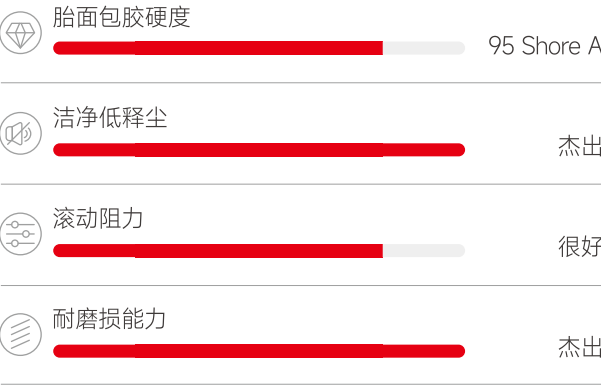


产品介绍

- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 ≤10⁸ Ω，静电以受控速率泄放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨损配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用6061-T6铝合金，材质密度低，有助于降低轮体转动惯量，减少天车启停时的驱动负载；表面经阳极氧化处理形成致密氧化膜，具备防腐与耐磨性能，本色外观无附加着色，不影响装配尺寸精度。
- 其它特性：

关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时+90℃）。

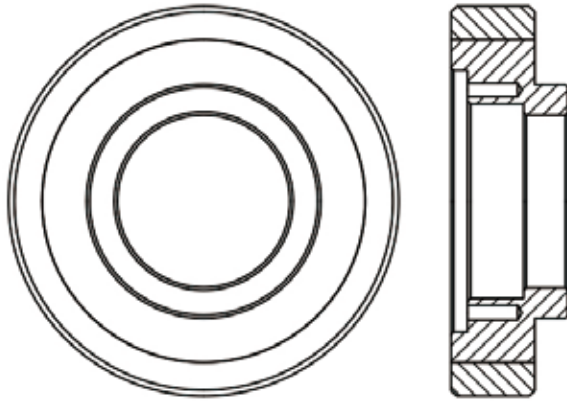

技术参数


品名	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	抗静电 等级	洁净等级	表面处理方式	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm ³)
HK0010	70	21	≤10 ⁸ Ω	ISO Class 5	阳极本色氧化	≤0.05	≤50

其它参数敬请垂询



AMHS系统用特种胶轮
HK0011天车行走轮

配有AMHS系统专用材料胎面的聚氨酯行走轮

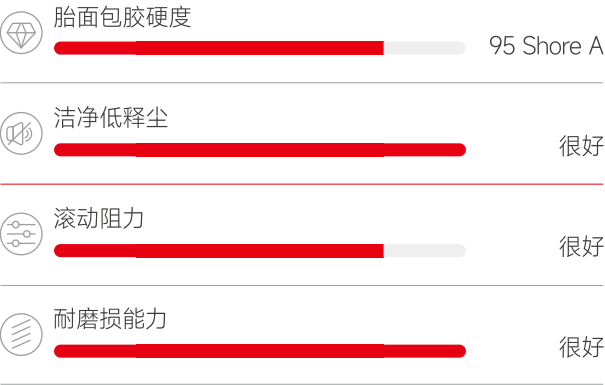


产品介绍

- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 ≤10⁸ Ω，静电以受控速率泄放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨耗配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用6061-T6铝合金，材质密度低，有助于降低轮体转动惯量，减少天车启停时的驱动负载；表面经阳极氧化处理形成致密氧化膜，具备防腐与耐磨性能，本色外观无附加着色，不影响装配尺寸精度。
- 其它特性：


关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时+90℃）。

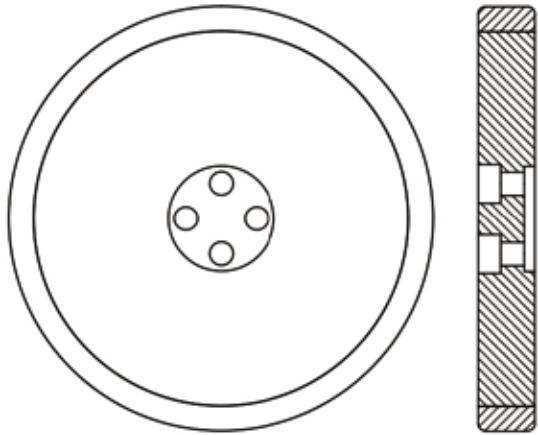

技术参数


品名	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	抗静电 等级	洁净等级	表面处理方式	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm ³)
HK0011	120	16	≤10 ⁸ Ω	ISO Class 5	阳极本色氧化	≤0.05	≤50

其它参数敬请垂询

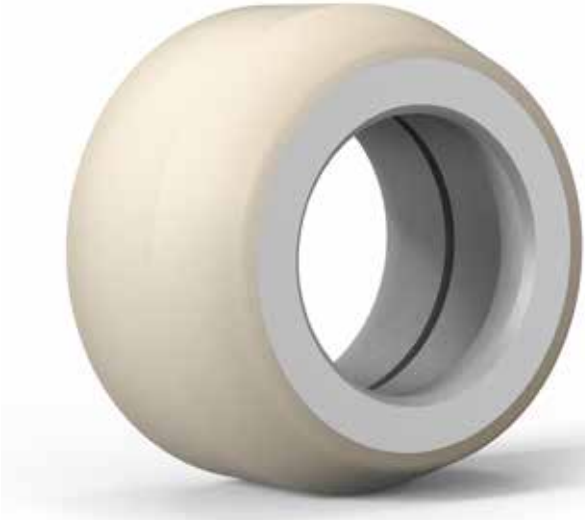

AMHS系统用特种胶轮
HK0012清扫车行走轮

配有AMHS系统专用材料胎面的聚氨酯行走轮

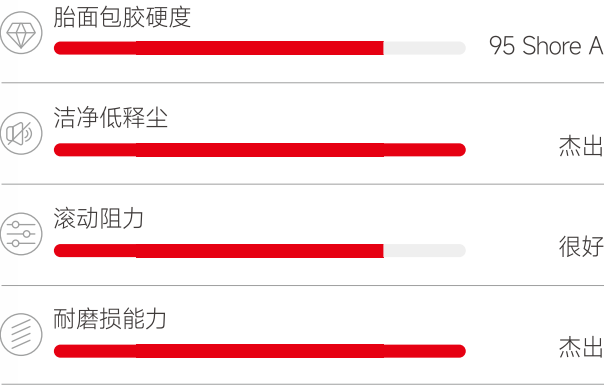


产品介绍

- 胎面：

采用专用配方浇注型聚氨酯弹性体硬度为95±3 Shore A，采用耗散型抗静电设计，表面电阻 ≤10⁸ Ω，静电以受控速率泄放，避免积聚放电与冲击电流。经离心真空脱泡成型，配合低磨耗配方，降低磨屑产生，减少微粒污染。低噪音、无痕、不染色，与轮芯粘接强度高。
- 轮芯：

选用45#钢具备良好的综合力学性能与加工稳定性，可满足天车行走轮的长期承载需求；表面镀锌层提供可靠的防腐保护，工艺成熟、质量稳定，适合对防腐要求常规的工况。
- 其它特性：

关键尺寸（外径、跳动、同心度）经三坐标测量机检测，批次可追溯。轮体经超声波清洗、真空包装交付，可直接上线。耐多种腐蚀性介质；工作温度 -30℃ 至 +70℃（短时+90℃）。

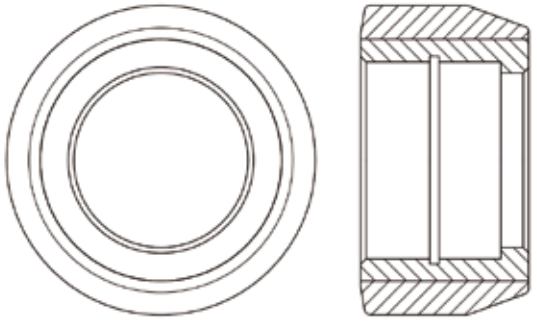

技术参数

品名	轮径 (mm)	轮宽 (mm)	抗静电 等级	洁净等级	表面处理方式	跳动 (mm)	DIN 磨耗减量 (mm ³)
HK0012	55	30	≤10 ⁸ Ω	ISO Class 5	镀蓝白锌	≤0.05	≤50

其它参数敬请垂询